


Applique "Araignée" 5 bras fixes

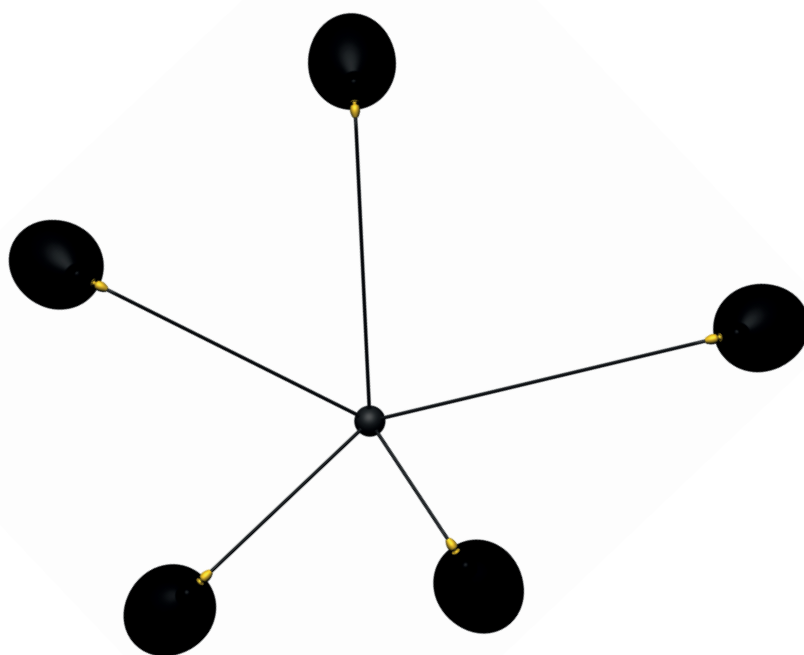

230V / 50 Hz
5x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

Température ambiante maxi 25°C.

Attention : Le luminaire doit impérativement être raccordé à la terre.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Le luminaire doit faire l'objet d'une installation fixe du système électrique. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Fil marron : raccorder à la phase

Fil bleu : raccorder au neutre

Fil jaune/vert : raccorder à la terre

Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.


Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant.

Coupez l'alimentation avant de procéder au remplacement des ampoules.


Instructions de déballage - montage

Applique «Araignée» 5 bras fixes

1. Déballer sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures.
Relâcher l'emballage des réflecteurs sans l'ôter complètement.



2. Visser les **2 vis sans tête** dans la platine pour l'ôter de la lampe, la sortir en biais pour la désengager du **téton fixe**.

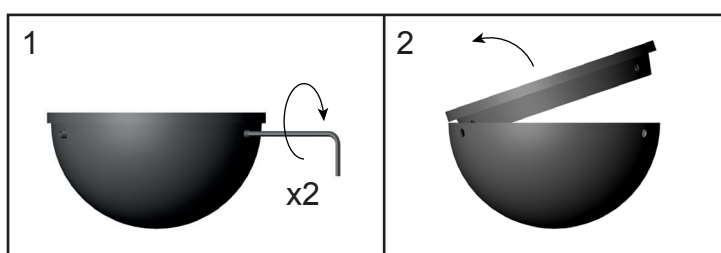

3. Visser les bras à la demi-sphère. Serrer les vis sans tête dans la demi-sphère pour éviter le desserrage.

4. Raccorder les fils électriques par couleur.

5. Repérer le positionnement de la platine au mur. La lampe n'a qu'une seule position possible sur sa platine (un téton fixe et 2 vis de fixation).

6. Fixer la platine au mur. Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

7. A cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. L'un maintient la lampe. L'autre raccorde électriquement les 2 fils d'alimentation et la terre en ayant pris soin de couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.

8. Engager la lampe de biais pour la positionner sur sa platine en prenant soin d'emboîter le téton fixe. Fixer la lampe à la platine en faisant ressortir les 2 vis sans tête de 2mm environ.

9. Ôter complètement l'emballage.