


Applique 5 bras pivotants

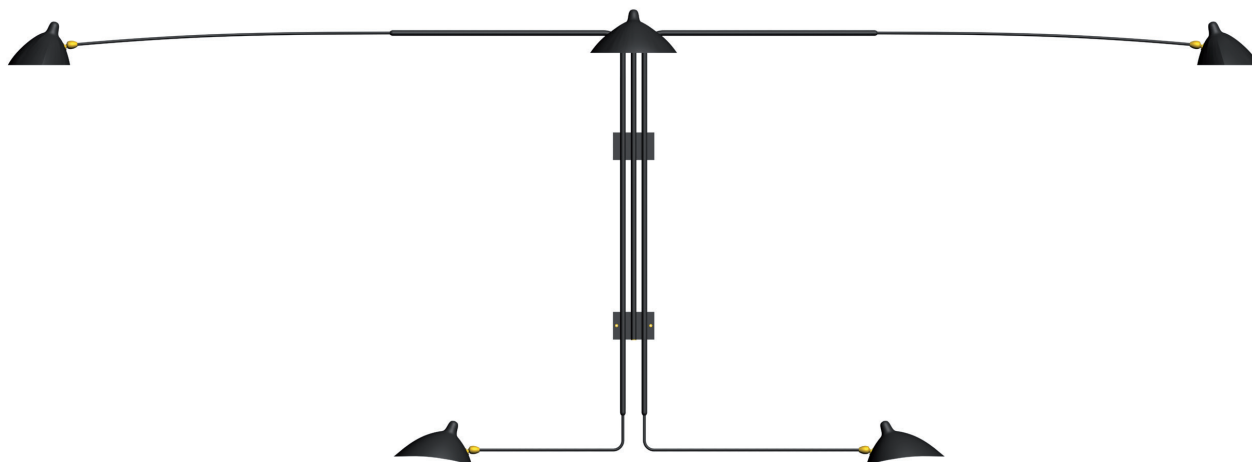

230V / 50 Hz
5x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

Température ambiante maxi 25°C.

Attention : Le luminaire doit impérativement être raccordé à la terre.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Le luminaire doit faire l'objet d'une installation fixe du système électrique. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Fil marron : raccorder à la phase

Fil bleu : raccorder au neutre

Fil jaune/vert : raccorder à la terre

Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant.

Coupez l'alimentation avant de procéder au remplacement des ampoules.

Instructions de déballage - montage

Applique 5 bras pivotants

1. Déballer sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures. Relâcher l'emballage des réflecteurs sans l'ôter complètement. Retirer les protections de câble en plastique rouge des tubes.



2. Dévisser soigneusement les 8 vis pour déboîter les platines arrière. Dévisser le câble noir (côté arrière) pour séparer la platine de la lampe.

3. Fixer les platines arrière au mur en prenant soin de respecter la verticalité de la lampe. Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

4. Emboîter les 2 tubes courbes du bas dans les tubes centraux. Pré-visser les vis hexagonale en laiton sans les serrer contre les tubes. Dévisser les 3 vis en haut des 3 tubes centraux pour emboîter les 3 gros tubes courbes du haut dans les tubes centraux. Revisser les 3 vis. Emboîter les 3 tubes droits du haut dans les gros tubes courbes et visser les vis hexagonales au niveau du raccord.

5. A cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. L'un maintient la lampe. L'autre revisse le câble noir puis raccorde électriquement les 2 fils d'alimentation et la terre en ayant pris soin de couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.

6. Fixer la lampe sur ses platines murales en vissant soigneusement les 8 vis sans endommager la peinture.

7. Ôter complètement l'emballage.

8. Pour faire pivoter les bras du bas, dévisser légèrement la vis hexagonale en laiton afin de ne pas endommager la peinture. Une fois le bras positionné, revisser la vis hexagonale.

