


Lampadaire 3 bras pivotants

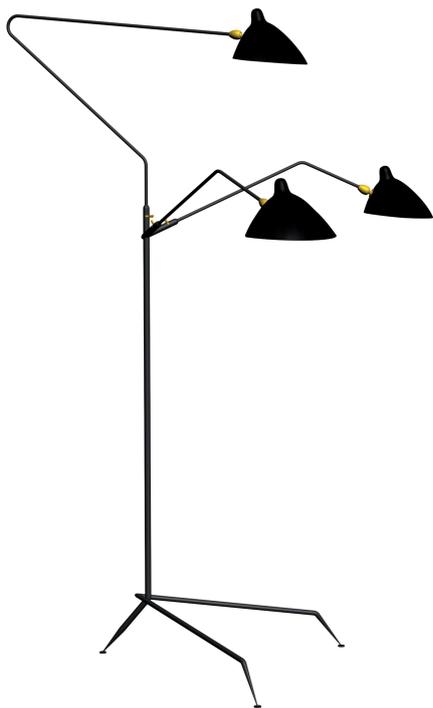

230V / 50 Hz
3x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.
Température ambiante maxi 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, cela afin d'éviter tout risque.

Débranchez l'alimentation avant de procéder au remplacement des ampoules.

Instructions de déballage - montage

Lampadaire 3 bras pivotants

Les étapes de déballage doivent être effectuées sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures.



1. Déballer le pied et la partie inférieure du mât principal. Emboîter le mât sur le pied.

2. Très important : bien serrer la vis sans tête jusqu'au blocage sans déformer le tube.



3. Déballer le bout des bras afin de pouvoir les emboîter sur le mât principal. Retirer les protections de câble en plastique rouge des tubes. Relâcher l'emballage des réflecteurs sans l'ôter complètement.

4. Pour cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. Tirer doucement le fil d'alimentation principal afin de ramener l'excédent de fil des 3 bras.

5. Ôter complètement l'emballage.

6. Visser les 3 vis hexagonales en laiton. Pour faire pivoter un bras, dévisser légèrement la vis hexagonale en laiton afin de ne pas endommager la peinture. Une fois le bras positionné, revisser la vis hexagonale.

